

UNE COMMANDE
FLEXIBLE ET
COMPACTE

Bouton mural – 6 niveaux


HmlIP-WRC6

Le bouton mural polyvalent constitue une solution appropriée pour de nombreuses applications différentes dans le système Smart Home : trois paires de touches permettent de déclencher plusieurs fonctions en même temps – selon les souhaits de l'utilisateur. Grâce à son fonctionnement à piles, le bouton-poussoir peut être facilement monté à l'endroit souhaité ou intégré à des gammes d'interrupteurs déjà en place.



homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

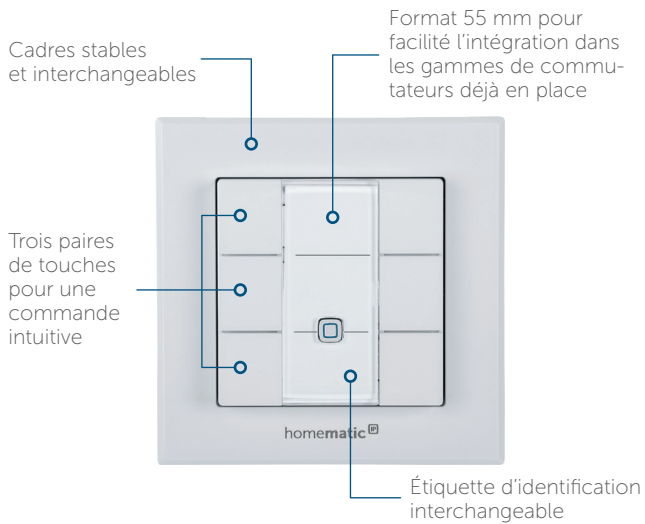

LA BONNE FONCTION POUR CHAQUE APPLICATION

Avec ses six boutons-poussoirs à commande intuitive, il permet de contrôler facilement plusieurs appareils ou fonctions du système Smart Home sur simple pression d'une touche.

Permet par exemple d'activer ou de désactiver des sources lumineuses ou le mode éco, ou encore d'ouvrir ou de fermer les volets roulants.

PERSONNALISABLE

Grâce aux étiquettes interchangeables pour les différentes touches, le bouton mural peut être adapté très facilement aux souhaits et aux utilisations personnels. Il est possible d'utiliser des étiquettes comportant déjà du texte et des symboles, ou des modèles vierges (Différents modèles sont disponibles sur www.homematic-ip.com).

UNE MODULARITÉ ÉLEVÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

L'excellente modularité du bouton mural permet de l'installer où vous le souhaitez :

- ✓ Fixation par collage ou vis dans le cadre interchangeable fourni à l'aide du kit de montage fourni
- ✓ Intégration dans les gammes d'interrupteurs (cadres de 55 mm) existantes des principaux fabricants
- ✓ Installation dans un boîtier encastré libre avec la plaque de montage prévue à cet effet
- ✓ Intégration dans le Homematic IP Présentoir (HmIP-DS55) pour une durée de vie plus longue des piles
- ✓ Au lieu de piles, le bouton mural peut également être alimenté en 230 V par le bloc d'alimentation Homematic IP pour les interrupteurs de marque (HmIP-BPS)

UN MONTAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE

L'alimentation par piles et la communication radio permettent un montage facile et sans câbles. Le bouton peut être installé exactement à l'endroit souhaité : par exemple sur un mur, sur du verre ou sur un meuble – tout ceci sans câble d'alimentation. Les bandes adhésives ou vis fournies suffisent à procéder au montage. Ces dernières ne laissant aucun résidu une fois retirées, le bouton est également idéal dans les logements en location.

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Durée de vie des piles	4 ans (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	de 5 à 35 °C
Dimensions (l x H x P)	
Sans cadre	55 x 55 x 20 mm
Avec cadre	86 x 86 x 22 mm
Poids	95 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Radio en champ libre typ.	200 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	142308A0
Code EAN	4047976423088
Désignation abrégée	HmIP-WRC6
Unité de conditionnement	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48 mm
Poids (avec emballage)	182,0 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Bouton mural – 6 niveaux
Modèles d'étiquettes
Cadre interchangeable et plaque de montage
Matériel de montage
Piles 1,5 V LR03/Micro/AAA (x 2)
Mode d'emploi