

ZORGT VOOR DE
PERSOONLIJKE COM-
FORTTEMPERATUUR


Wandthermostaat – basic

HmIP-WTH-B-2 | HmIP-WTH-B-A

Met of zonder centrale: de wandthermostaat zorgt voor een intelligente regeling van de kamertemperatuur – intuïtief met de smartphone-app of direct aan het apparaat. Per ruimte kunnen meerdere radiatorthermostaaten of vloerverwarmingscircuits tegelijk worden bestuurd. Voor een actueel overzicht worden de temperatuur en luchtvochtigheid altijd op het overzichtelijke lcd-scherm weergegeven.



homematic **IP**
Slim wonen, gewoon comfortabel

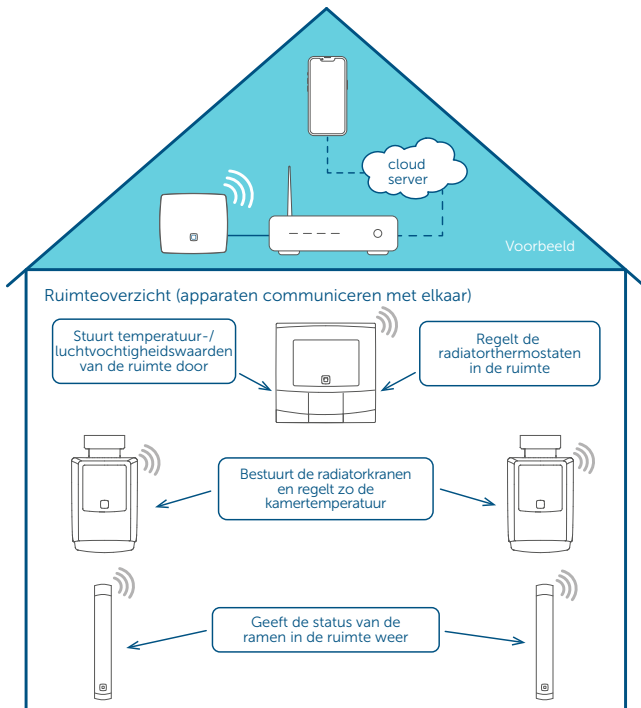

INTELLIGENTE BESTURING

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt de temperatuur volautomatisch geregeld en wordt er alleen verwarmd wanneer er energie benodigd is.

Met de toetsen kan de temperatuur nauwkeurig handmatig worden ingesteld in stappen van 0,5 °C. De boostfunctie maakt een snel verwarmen van de ruimte met één druk op de knop mogelijk.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: direct aan het apparaat, eenvoudig met de app zowel thuis als onderweg, of heel comfortabel met spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

Dit product kan in het onafhankelijke werking (push-to-pair) worden gebruikt of met een van de volgende oplossingen: Homematic IP Access Point of centrale

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Batterijlevensduur	5 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (b x h x d)	85 x 85 x 25 mm
Gewicht	140 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE TEMPERATUUR

De wandthermostaat meet de temperatuur en luchtvochtigheid en stuurt deze informatie continu door naar de radiatorthermostaten in de ruimte en naar de Homematic IP App. Zo kunnen de actuele temperatuur en luchtvochtigheid altijd per ruimte worden gecontroleerd via de app of het grote lcd-scherm.

EENVOUDIG ACHTERAF TE INSTALLEREN

Eenvoudige montage zonder bekabeling dankzij de batterijvoeding en draadloze communicatie. Zo kan de thermostaat vrij in de ruimte worden geplaatst, om de kamertemperatuur op de juiste plaats te meten.

Ook conventionele elektrische radiatoren kunnen eenvoudig worden uitgerust met een combinatie van wandthermostaat en schakelactor – voor een slimme en exacte regeling.

FLEXIBELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Onafhankelijke werking (push-to-pair):

- ✓ Handmatige bediening en configuratie direct aan het apparaat, bijv. instellen van een verwarmingsprofiel, vakantiemodus, temperatuurwijzigingen enz.
- ✓ Direct aanleren van tot vijf Homematic IP apparaten mogelijk
 - Radiatorthermostaat (HmIP-eTRV-B-2/ HmIP-eTRV-F/HmIP-eTRV-CL)
 - Raam- en deurcontact (HmIP-SWDM-2/ HmIP-SWDO-PL-2)

Meer informatie vindt u op:

www.homematic-ip.com/push-to-pair

In het smarthome met Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuratie en bediening via de gratis Homematic IP Smartphone App
- ✓ Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome altijd mogelijk

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant	Wit	Antraciet
Artikelnummer	154666A0	160554A0
EAN-code	4047976546664	4047976605545
Apparaatcode	HmIP-WTH-B-2	HmIP-WTH-B-A
Verpakkingseenheid	60	60
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht incl. verpakking	274,7 g	274,7 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Wandthermostaat – basic
 Wandhouder
 Dubbelzijdige plakstrips (2x)
 Schroeven (2x) en pluggen (2x)
 1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)
 Handleiding