


AERAZIONE E LUCI  
REGOLATE PER  
TUTTE LE ESIGENZE

# Attuatore universale – 0-10 V

HmIP-WUA

Il dispositivo alimentato a corrente Homematic IP Attuatore universale può essere utilizzato per diverse soluzioni di domotica. Le interfacce da 0-10 V e 1-10 V consentono di comandare singolarmente i sistemi di ventilazione controllata degli ambienti (VMC) o i dimmer regolabili con sistema analogico per creare la giusta atmosfera di luce. Con l'app Homematic IP si possono creare e attivare comodamente profili personalizzati per orari e luminosità.

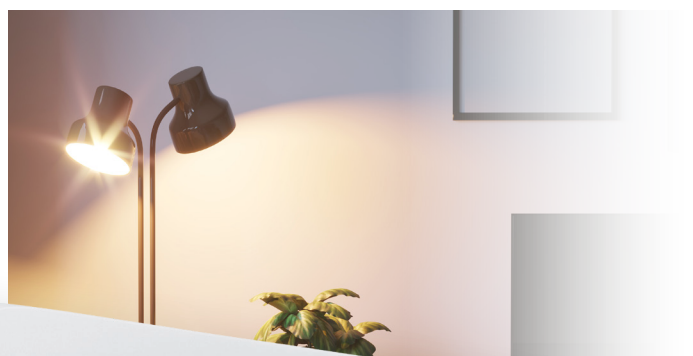


homematic   
Smart living, semplicemente confortevole


## DUE USCITE DI COMMUTAZIONE PARALLELE

Questo Attuatore universale è alimentato a corrente e presenta un'uscita di commutazione con interfaccia da 0-10 V che consente di comandare comodamente, ad es., gli stabilizzatori elettronici o anche i sistemi di ventilazione controllata degli ambienti (VMC). Inoltre, all'interfaccia da 1-10 V collegata in parallelo si può anche collegare un'utenza (ad es. un dimmer).

Collegamento di un apparecchio da 0-10 V, ad es. un sistema VMC

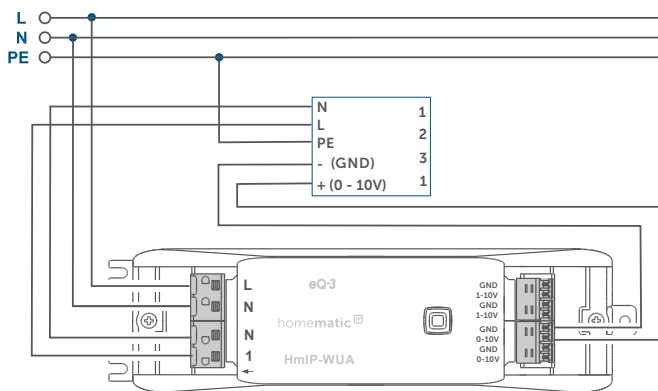

Collegamento di un dimmer da 1-10 V

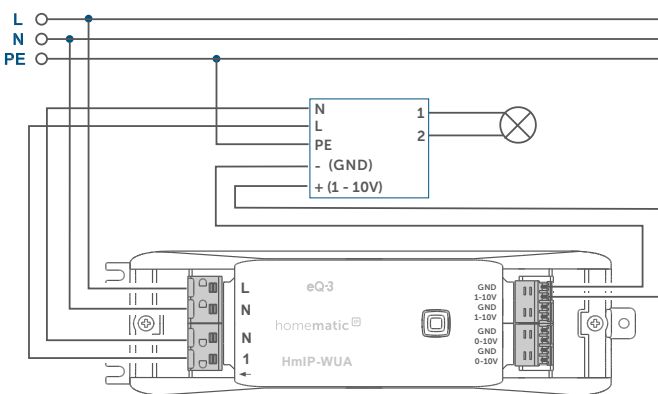

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V~/50 Hz
Corrente assorbita	8 A max./16 mA tip.
Tensione di commutazione	230 V~
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	200 mW
Sezione cavo:	
Morsetti da 230 V	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Morsetti da 0-10 V	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	51 x 31 x 187 mm
Peso	145 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	240 m
Relè	contatto di chiusura, a 1 polo, micro-contatto

## SISTEMA DI CONTROLLO COMODO E VERSATILE

Questo Attuatore universale può essere facilmente controllato dall'app Homematic IP per configurare comodamente, ad es., i comandi del sistema VMC mediante profili orari.

Tramite una pulsantiera radio Homematic IP programmata in aggiunta si può anche ottenere la ventilazione forzata semplicemente premendo un tasto. Mentre durante la giornata il sistema di aerazione funziona su un livello normale, per la notte si può configurare una riduzione per evitare eventuali rumori dovuti alla ventilazione.

Anche le luci possono essere regolate tramite profili orari per averle accese o spente con il livello di luminosità preferito.

## RELÈ SUPPLEMENTARE

Una volta eseguito il collegamento è possibile attivare o disattivare direttamente una normale utenza anche tramite il relè oltre che con l'alimentazione di tensione. Diversamente dagli attuatori tradizionali, quindi, l'apparecchio collegato può essere perfettamente comandato anche senza corrente.

## SI MONTA FACILMENTE

Grazie alla sua robusta scatola esterna l'attuatore universale Homematic IP può essere installato a parete o nel controsoffitto. In tal caso può essere montato con le linguette di fissaggio laterali utilizzando viti e tasselli comunemente in commercio.

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi.

## DATI PRODOTTO

Codice articolo	154761A0
Codice EAN	4047976547616
Sigla	HmIP-WUA
Unità di imballaggio	48
Dimensioni imballaggio	281 x 91 x 48 mm
Peso, imballaggio compreso	281,2 g

## FORNITURA

Homematic IP Attuatore universale 0-10 V  
Istruzioni per l'uso