

COMANDO
INTELLIGENTE E
MISURAZIONE
DEL FLUSSO DI
ENERGIA

Cavo di commutazione/misurazione – esterno

HmIP-PSMCO


Accendere/spengere gli apparecchi collegati in qualsiasi momento e luogo: il cavo di commutazione-misurazione di Homematic IP è adatto all'uso esterno e può essere azionato con un pulsante radio, con comando vocale o con la Homematic IP App. E allo stesso tempo vengono misurati sia il consumo energetico sia l'alimentazione di energia.



UN AIUTO INTELLIGENTE PER LE ESIGENZE QUOTIDIANE

Aziona quasi tutti i normali apparecchi elettrici come da comando inviato tramite tasti e telecomandi Homematic IP, mediante comando vocale o tramite smartphone, sia a casa che in viaggio. Ad esempio, all'aperto è possibile azionare scenari luminosi, decorazioni natalizie o attrezzature da giardino, come pompe per laghetti e sistemi di irrigazione. Viene utilizzato anche per controllare la ricarica di e-bike e di altri dispositivi alimentati a batteria.

In questo modo gli apparecchi possono essere utilizzati in base alle esigenze quotidiane, ad es. possono essere spenti/accesi automaticamente all'orario desiderato oppure in funzione del sorgere/tramonto del sole.

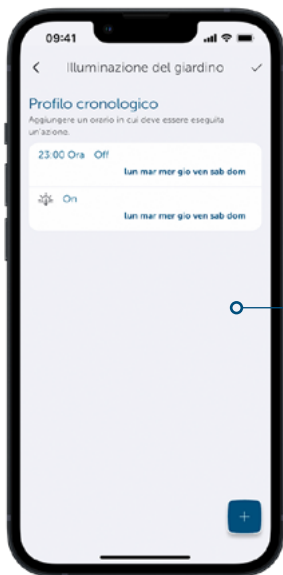

La luce del giardino è spenta? Nessun problema!

L'app consente di programmare facilmente profili orari personalizzati



DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Corrente assorbita	10 A max.
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	200 mW
Max. potenza di interruzione	2,3 kW
Accuratezza della misurazione (potenza)	Campo di misura: da 0 a 2,3 kW Risoluzione: 0,01 W Precisione: 1 % ± 0,03 W
Tipo di carico	carico ohmico, $\cos\phi \geq 0,95$
Grado di protezione	IP44
Temperatura ambiente	tra -20 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P)	175,2 x 46,2 x 45,4 mm (senza spina, accoppiamento a spina e cavo)
Peso	851 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	210 m

CONSUMO DI CORRENTE SOTTO CONTROLLO

La funzione di misurazione evita lo spreco di energia non necessaria poiché i valori relativi al consumo degli apparecchi elettrici collegati e i rispettivi costi possono essere visualizzati nell'app. Così si possono individuare rapidamente i "grandi consumatori di corrente" in casa per accendere gli apparecchi solo se devono essere utilizzati.

Grazie alla sua elevata precisione di misurazione, questo cavo di commutazione-misurazione può essere anche integrato in singoli programmi, per accendere o spegnere automaticamente gli apparecchi quando si registra un alto/basso consumo di energia.

SI INIZIA CON UNA SEMPLICE OPERAZIONE

Il montaggio è facilissimo: basta inserire il dispositivo in una presa di corrente standard – fatto! Questo cavo di commutazione-misurazione può essere installato in qualsiasi presa di corrente della casa. Grazie alla sua idoneità all'esterno, il dispositivo può essere posizionato senza preoccupazioni in qualsiasi punto del giardino.

"ALEXA, SPEGNI LA POMPA DEL LAGHETTO"

Il cavo di commutazione-misurazione può essere utilizzato comodamente anche dal divano di casa, semplicemente tramite un sistema di comando vocale come Amazon Alexa o Google Assistant.

ESTENDE LA PORTATA DEL SEGNALE RADIO

Se si desidera, questa presa può essere utilizzata per estendere la portata del segnale radio. Ulteriori informazioni sono fornite nel Manuale dell'utente di Homematic IP.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	160775A0
Codice EAN	4047976607754
Sigla	HmIP-PSMCO
Unità di imballaggio	12
Dimensioni imballaggio	185 x 280 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	1161 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Cavo di commutazione/misurazione – esterno
Istruzioni per l'uso