

**DIMINUER LES
COÛTS DE CHAUF-
FAGE, ET GAGNER
EN SÉCURITÉ**

Contact pour fenêtre et porte – visuel, plus


HmIP-SWDO-PL-2

Le contact pour fenêtre et porte avec piles longue durée détecte immédiatement toute ouverture ou fermeture de fenêtre et de porte grâce à la barrière lumineuse infrarouge intégrée. Le contrôle des fenêtres renforce la sécurité au sein de la maison, tandis que le système d'abaissement automatique de la température de la pièce assure de précieuses économies d'énergie pendant les phases d'aération.




homematic IP
Une maison intelligente, simple et confortable

Deux piles Micro pour une durée de vie maximale

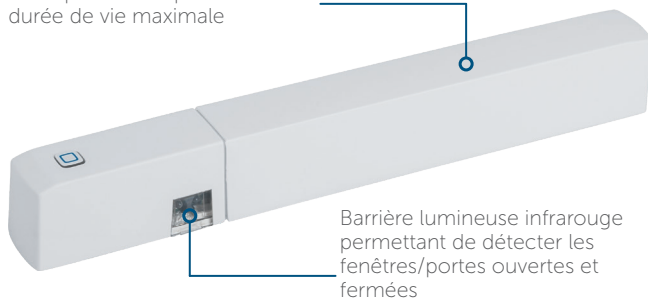

Barrière lumineuse infrarouge permettant de détecter les fenêtres/portes ouvertes et fermées

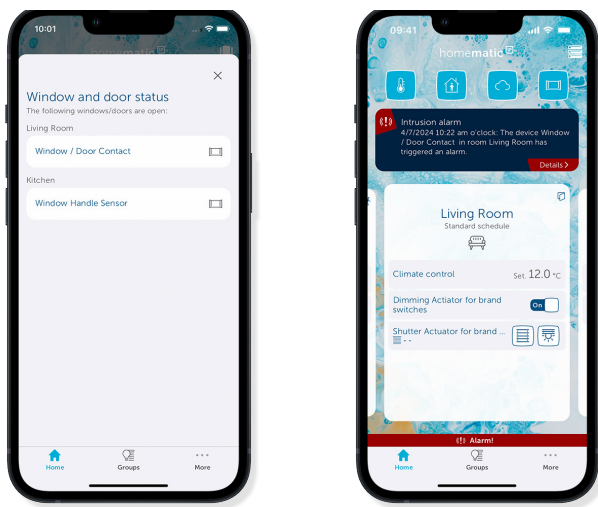

Affichage des ouvertures de portes ou de fenêtres et des messages d'alarme dans l'application Homematic IP

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Push-to-Pair
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Courant absorbé	30 mA maxi.
Durée de vie des piles	7 ans (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	-20 à +55 °C
Dimensions (l x H x P)	147 x 20 x 16 mm
Poids	47 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	220 m

UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE QUI SÉCURISE

Toute ouverture ou fermeture de fenêtre et de porte est automatiquement détectée et affichée dans l'application Homematic IP. Lorsque l'appareil est associé à une Homematic IP Sirène d'alarme (ex. : HmlP-ASIR-2), un puissant signal sonore se déclenche immédiatement en cas d'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, pour un intérieur toujours mieux protégé.

AÉRER SANS GASPILLER

Si le dispositif est relié à des Homematic IP Thermostats de radiateurs, la température de la pièce est automatiquement abaissée pendant les phases d'aération. Le seuil de température est même personnalisable. Une fois la fenêtre refermée, la pièce revient automatiquement à sa température de confort.

DES PILES TRÈS LONGUE DURÉE

Les deux piles Micro permettent d'atteindre une durée de vie de 7 ans, réduisant dans le même temps le besoin d'entretien de l'appareil de manière significative.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L'application Homematic IP permet de garder un œil sur le statut de l'ensemble des fenêtres et portes du système Smart Home, pour que l'utilisateur ait l'esprit tranquille même s'il n'est pas chez lui.

À COLLER OU À VISSER

Le matériel de montage fourni permet de fixer le contact à l'aide de vis ou de bandes adhésives. Ces dernières ne laissant aucun résidu une fois retirées, le contact pour fenêtre est également idéal dans les logements en location.

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	158603A0
Code EAN	4047976537341
Désignation synthétique	HmlP-SWDO-PL-2
Unité de conditionnement	72
Dimensions emballé	184 x 93 x 48 mm
Poids total	169,4 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Contact pour porte et fenêtre – visuel, plus
Bandes adhésives double face (x 2) et vis (x 2)
Autocollant réfléchissant (supports sombres)
Piles 1,5 V LR03/Micro/AAA (x 2)
Mode d'emploi