SLIM VERWARMEN & KOELEN MET LANGE BATTERIJ-LEVENSDUUR

Radiatorthermostaat – flex

HmIP-eTRV-F

De slimme radiatorthermostaat van Homematic IP bespaart dankzij afzonderlijke verwarmingsprofielen en de verbinding met raamcontacten tot 33% waardevolle energie bij het verwarmen. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO_2-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat. Op het grote e-paper display kan de temperatuur worden afgelezen en het display kan flexibel worden aangepast aan de uitlijning van de montage.

reddot winner 2025

PUSH to PAIR

homematic IP
Slim wonen, gewoon comfortabel

Veilige montage op de kraan dankzij metalen moer

Weergave van de ingestelde temperatuur op het e-paper display

Kamertemperatuur kan direct op het apparaat worden ingesteld

Verlichte boost-knop op de voorkant van het apparaat voor het snel verwarmen van de ruimte

EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd wanneer er warmte nodig is. En tijdens het luchten wordt de kamertemperatuur automatisch verlaagd met behulp van de raam-open-detectie. Als alternatief kunnen in de zomer koelprofielen worden gebruikt voor indirecte koeling via een warmtepomp.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig via de app, thuis of onderweg, rechtstreeks op het apparaat met de knoppen of heel handig via spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

E-PAPER DISPLAY MET VELE OPTIES

Dankzij het e-paper display zijn de temperatuur en, afhankelijk van de instelling, ook andere informatie eenvoudig af te lezen. De oriëntatie van het display kan flexibel worden aangepast aan de uitlijning van de montage (0°, 90°, 180° en 270°). De lay-out van het display kan worden aangepast:

- ✓ Summiere modus met bijzonder grote temperatuurweergave
- ✓ Functionele modus met meer details op het display
- ✓ Weergave in donkere of lichte modus

VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

Hoogwaardige metalen wartelmoer voor de veilige montage op alle gangbare radiatorkranen met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Fluistermodus voor een superstille werking, ook in slaapkamers
- ✓ Ecomodus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen verkalking te bescherming
- ✓ Bedieningsblokkering ter bescherming tegen onbevoegde bediening - instelbaar via app of rechtstreeks op het apparaat
- ✓ Push-to-Pair: Direct inleren op een muurthermostaat (HmIP-WTH-B-2), raamcontact (HmIP-SWDM-2) en andere radiatorthermostaten (HmIP-eTRV-B-2) mogelijk

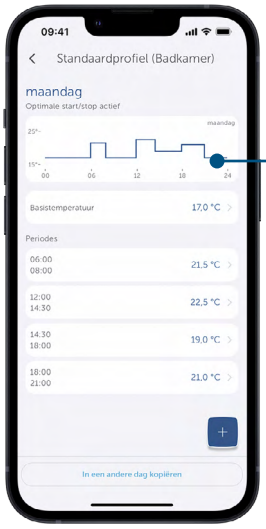

Afzonderlijke verwarmings- en koelingsprofielen via de gratis Homematic IP-app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TECHNISCHE GEGEVENS

voedingsspanning	2x 1,5 V LR06/mignon/AA
Batterijlevensduur	3 jaar (typ.)
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (b x h x d)	53 x 52 x 94 mm
Gewicht	180 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m
Draadaansluiting	M30 x 1,5 mm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	160230A0
EAN-code	4047976602308
Apparaatcode	HmIP-eTRV-F
Verpakkingseenheid	45
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	354,2 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP-radiatorthermostaat - flex
Adapter Danfoss (RA, RAV en RAVL)
Steunring en montagemateriaal
1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)
Handleiding