

IL TUTTOFARE  
INTELLIGENTE  
PER SERRATURE  
MOTORIZZATE

# Controller universale per serratura motorizzata

HmIP-FLC

Il controller universale per serratura motorizzata Homematic IP controlla le serrature motorizzate integrate nelle porte d'ingresso, consente un facile passaggio dalla modalità giorno a quella notte e rileva in modo affidabile lo stato della porta. Grazie alla compatibilità con le comuni serrature motorizzate, offre una soluzione flessibile e sicura per i moderni sistemi di porte.



homematic **IP**  
Smart living, semplicemente confortevole

## CONTROLLO INTELLIGENTE DELLA PORTA PER LA PROPRIA CASA

Il controller universale per serratura motorizzata può essere configurato in base alle esigenze individuali utilizzando la Homematic IP App. Le serrature motorizzate possono essere integrate in modo intelligente nella casa smart affinché l'accesso non sia solo sicuro, ma anche intelligente e comodo.

## FLESSIBILITÀ GRAZIE A INGRESSI VERSATILI

Con due ingressi utilizzabili in modo flessibile, lo stato della porta può essere rilevato con precisione. Inoltre è possibile passare facilmente dalla modalità giorno a quella notte utilizzando un pulsante o un interruttore oppure attivando un impulso di sblocco.

## CONTROLLO PRECISO PER UN COMFORT OTTIMALE

Per il controllo preciso della serratura motorizzata sono disponibili due uscite di commutazione. Con queste due uscite è possibile passare dalla modalità giorno a quella notte oppure aprire direttamente la porta con un impulso di commutazione. Una soluzione che assicura massimo controllo e sicurezza.


## SI INSTALLA FACILMENTE

Grazie alla struttura compatta, il controller universale per serratura motorizzata si adatta a tutte le prese sotto intonaco comunemente in uso. Per installarla comodamente sono adatte le prese sotto intonaco con profondità >50 mm.

Le versatili opzioni di cablaggio consentono un utilizzo personalizzato, ad esempio, con le seguenti serrature motorizzate:

- ✓ Winkhaus blueMatic EAV3
- ✓ Winkhaus blueMotion
- ✓ MACO M-TS
- ✓ Fuhr autotronic/multitronic
- ✓ Siegena GENIUS
- ✓ Roto Eneo

## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

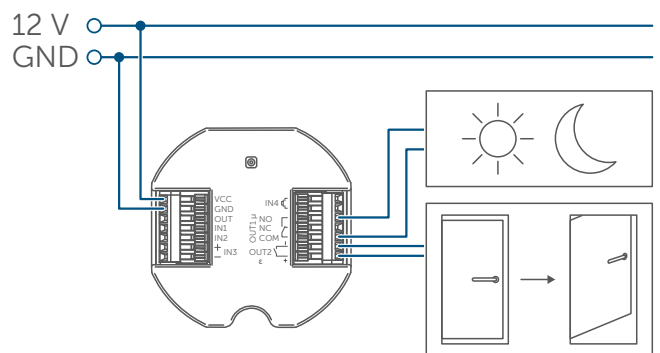

Apriporta separato e commutazione delle modalità giorno e notte

Per il funzionamento è necessario il collegamento a un Homematic IP Access Point o una centralina.

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	12-24 V <sub>DC</sub>
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	60 mW
Tipo di cavo e sezione cavo	0,08-0,5 mm
Installazione	solo in scatole per interruttori (scatole di supporto apparecchio) secondo DIN 49073-1
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -5 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P)	52 x 52 x 15 mm
Peso	28 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	200 m

## DATI PRODOTTO

Codice articolo	160578A0
Codice EAN	4047976605781
Sigla	HmIP-FLC
Unità di imballaggio	144
Dimensioni imballaggio	122 x 93 x 36 mm
Peso, imballaggio compreso	108,9 g

## FORNITURA

Controller universale per serratura motorizzata  
Istruzioni per l'uso