

EL MULTITALENTO
INTELIGENTE PARA
CERRADURAS
MOTORIZADAS

Controlador de cerradura motorizada universal

HmIP-FLC

El Homematic IP Controlador de cerradura motorizada universal controla las cerraduras motorizadas integradas en las puertas de la casa, permite cambiar fácilmente entre el modo diurno y nocturno y registra de forma fiable el estado de la puerta. Gracias a su compatibilidad con las cerraduras motorizadas corrientes, es una solución flexible y segura para los sistemas de puertas modernos.



homematic 
El hogar inteligente para su comodidad

CONTROL DE PUERTAS INTELIGENTE PARA SU HOGAR

La app Homematic IP permite configurar el controlador de cerradura motorizada universal ajustándolo a las preferencias individuales. De este modo, las cerraduras motorizadas pueden integrarse de forma óptima en el hogar inteligente para que los accesos no solo sean seguros, sino también cómodos y sofisticados.

FLEXIBILIDAD GRACIA A LAS ENTRADAS VERSÁTILES

Equipado con dos entradas de uso flexible, permite registrar con precisión el estado de la puerta. Además, con un interruptor o un pulsador se puede alternar cómodamente entre el modo diurno y nocturno, o activar un impulso de apertura.

CONTROL PRECISO PARA DISFRUTAR DE UN CONFORT ÓPTIMO

Dispone de dos salidas de conmutación para controlar la cerradura motorizada con precisión. Gracias a ellas, se puede alternar entre el modo diurno y nocturno, o abrir la puerta directamente con un impulso de conmutación. Así disfrutará de un control y una seguridad máximos.


FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a su diseño compacto, el controlador de cerradura motorizada universal se adapta a todos los cajetines empotrados corrientes. Para un montaje cómodo, los cajetines deberían tener una profundidad >50 mm.

Las distintas opciones de cableado permiten su uso individual con, por ejemplo, las siguientes cerraduras motorizadas:

- ✓ Winkhaus blueMatic EAV3
- ✓ Winkhaus blueMotion
- ✓ MACO M-TS
- ✓ Fuhr autotronic/multitronic
- ✓ Siegena GENIUS
- ✓ Roto Eneo

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

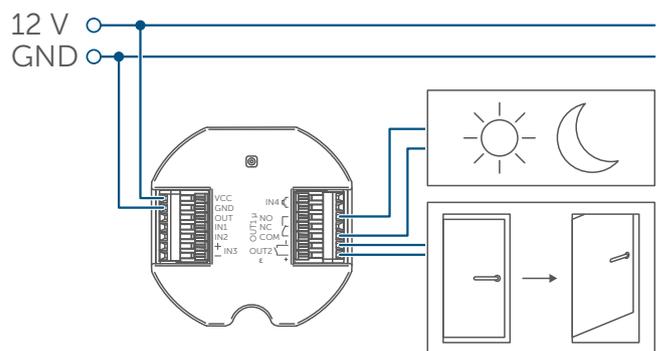

Abrepuertas independiente y modo diurno/nocturno

Para el funcionamiento se necesita un Homematic IP Access Point o una central.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	12-24 V _{DC}
Potencia absorbida en reposo	60 mW
Tipo de cable y sección	0,08-0,5 mm
Instalación	Sólo en cajas de conmutación (cajas de dispositivo) según DIN 49073-1
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de -5 a +40 °C
Dimensiones (A x H x P)	52 x 52 x 15 mm
Peso	28g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	200 m

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	160578A0
Código EAN	4047976605781
Nombre abreviado	HmIP-FLC
Unidad de embalaje	144
Medidas del embalaje	122 x 93 x 36 mm
Peso incl. embalaje	108,9 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Controlador de cerradura motorizada universal
Instrucciones de uso