


**WILLKOMMEN IM
SMART HOME!**

**DIE SMARTE & KOMFORTABLE
ZUTRITTSKONTROLLE**

Starter Set Mini Zutritt

HmIP-SK25

Nie wieder den Schlüssel suchen! Die smarte Zutrittslösung von Homematic IP macht es möglich. Das Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren erfolgt ganz bequem und sicher z. B. per Smartphone, Smartwatch, Keypad oder Fernbedienung. Über die Homematic IP App bleibt die Haustür jederzeit im Blick.

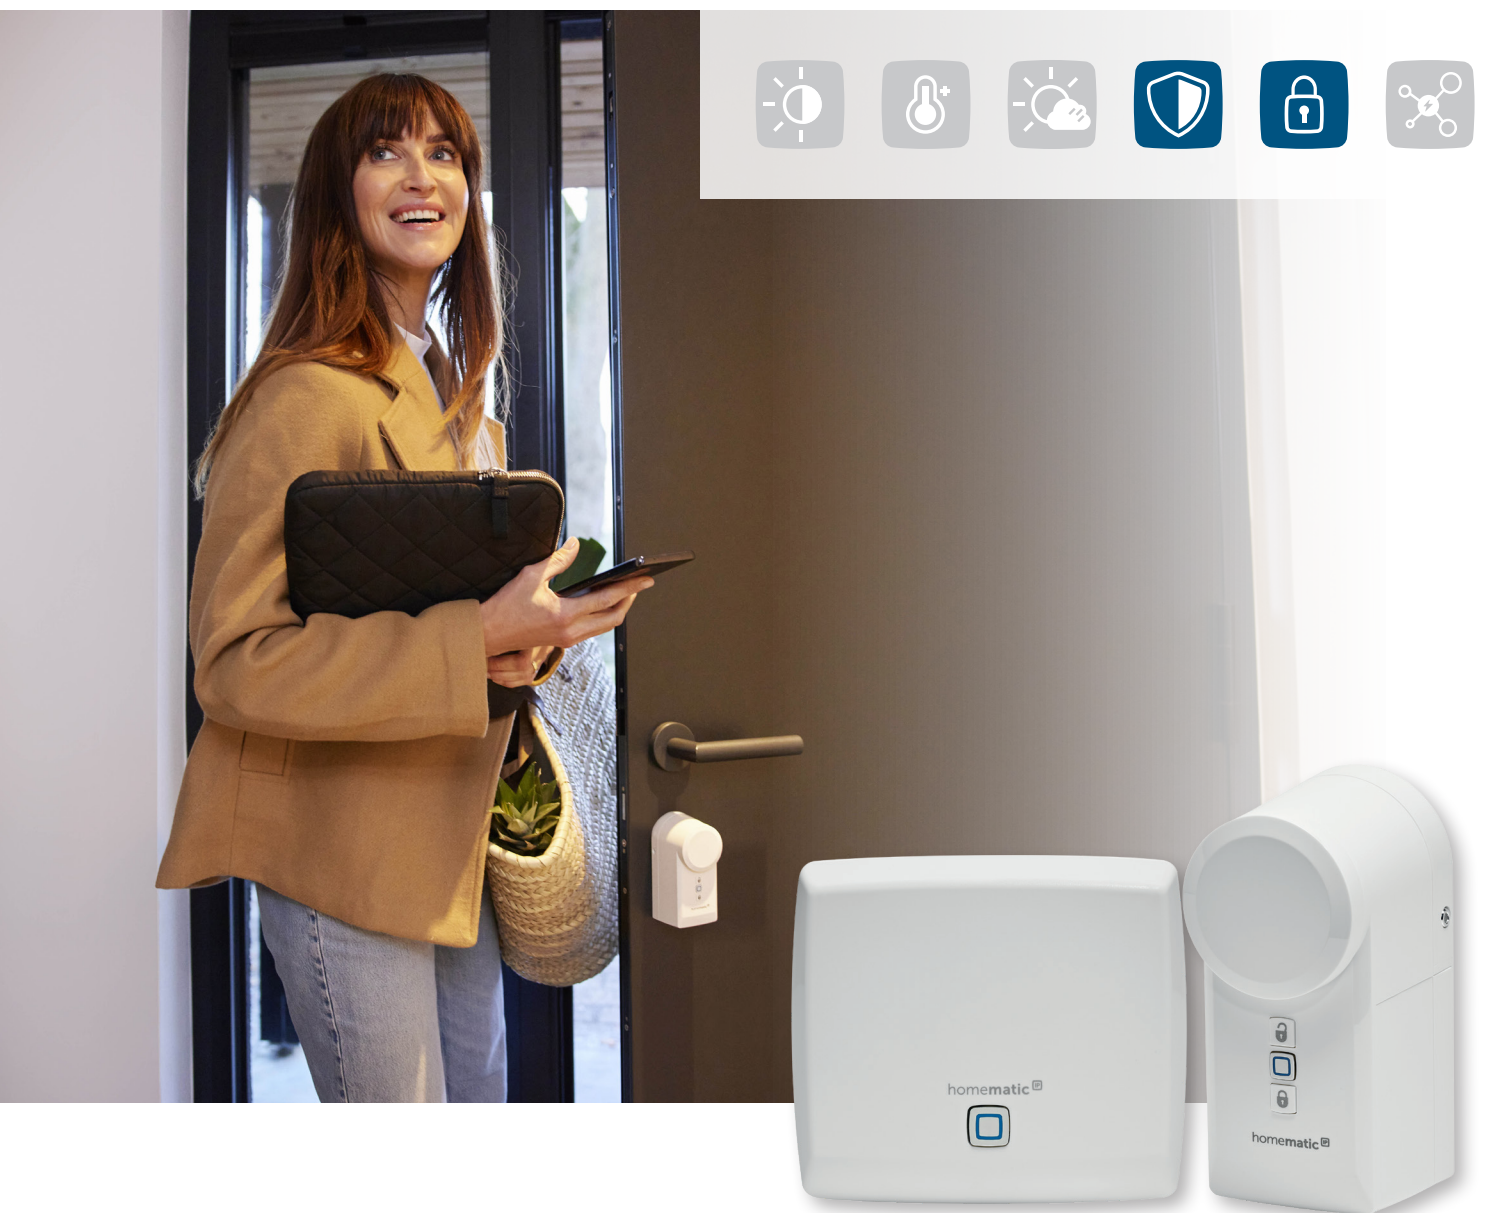

homematic **IP**
Smart wohnen. einfach komfortabel



KOMFORTABLE & FLEXIBLE ZUTRIFFSSTEUERUNG

Komfortables Verriegeln, Entriegeln und sogar Öffnen der Haustür ist jetzt jederzeit von unterwegs oder vom Sofa aus möglich. Einfach per Homematic IP App, Keypad oder Schlüsselbundfernbedienung.

Ein weiterer Vorteil: Das sichere Verriegeln der Tür ist auch ganz bequem per Sprachsteuerung (mit Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich.

EINFACH BESTIMMEN, WER EINTRETEN DARF

Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann der Zugang zum Smart Home individuell verwaltet werden – egal für welchen Wochentag oder Zeitpunkt. Die Haustür kann nur dann geöffnet werden, wenn der Bewohner es möchte. So können z. B. Reinigungskräfte oder Pflegedienste per Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung zu bestimmten Zeiten ins Haus kommen.

TECHNISCHE DATEN

Access Point:

Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 VDC)
Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	100 V-240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	2,5 W max.
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Gewicht	153 g
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Netzwerk	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Türschlossantrieb:

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	1/2 Jahr (typ.)
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	56 x 118 x 63 mm
Gewicht	328 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

IST DIE HAUSTÜR WIRKLICH ABGESCHLOSSEN?

Dank dem zeitabhängigen Verriegeln wird diese Frage überflüssig. Zu einem gewünschten Zeitpunkt wird die Haustür automatisch verriegelt (z. B. über Nacht). In Kombination mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (z. B. HmlP-SWDO) wird nicht nur die Sicherheit im Smart Home erhöht, sondern bleibt auch der unnötige Kontrollgang zur Haustür erspart.

EINFACH NACHRÜSTEN

Einfache Montage auf Standard-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion – ohne Beschädigung von Tür, Rahmen oder Schlüssel. Dank Batteriebetrieb ist keine Verdrahtung notwendig. Für die Montage muss der Schließzylinder an der Türinnenseite 8-15 mm überstehen.



ZAHLREICHE WEITERE VORTEILE

- ✓ Manuelles Öffnen und Schließen jederzeit am Drehrad möglich (Notfunktion)
- ✓ Von außen kann die Tür auch weiterhin mit einem gewöhnlichen Schlüssel geöffnet werden
- ✓ Persönliche PINs zum Schutz vor ungewollter Bedienung per App

EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich. Dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. das automatische Einschalten von Beleuchtung beim Heimkommen realisierbar.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	161228A1
EAN-Code	4047976612284
Kurzbezeichnung	HmlP-SK25
Verpackungseinheit	12
Maße Verpackung	185 x 280 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1048,8 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
 Homematic IP Türschlossantrieb (Montageplatte)
 Batterien
 Montagematerial
 Bedienungsanleitung