

FLEXIBELE  
BESTURING OP  
KLEINE RUIJITE

# Wandknop – 6-voudig


HmIP-WRC6

De flexibel bruikbare wandknop biedt de juiste oplossing voor verschillende toepassingen in het smarthome: via drie paar knoppen kunnen meerdere functies worden geactiveerd – heel individueel volgens de persoonlijke wensen van de gebruiker. Dankzij de batterijvoeding kan de knop gewoon op de gewenste plaats gemonteerd of in bestaande schakelaarseries geïntegreerd worden.



homematic <sup>IP</sup>

Slim wonen, dat fascineert.

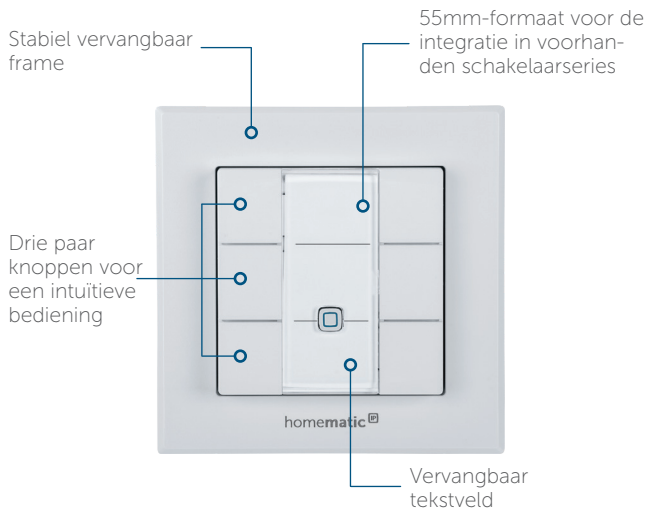

## DE JUISTE FUNCTIE VOOR ELKE TOEPASSING

Via zes intuïtief te bedienen knoppen apparaten of systeemfuncties in het smarthome heel comfortabel worden bestuurd.

Ze kunnen bijv. worden gebruikt om lichtbronnen in en uit te schakelen, de ecomodus te activeren en te deactiveren of de rolluiken te openen en te sluiten.

## INDIVIDUALISEERBAAR

Door het vervangbare tekstveld voor de afzonderlijke knoppen kan de wandknop heel eenvoudig aan de persoonlijke wensen en de toepassing worden aangepast. Hier kunnen voorbereide tekstvelden met teksten en symbolen of vrije voorbeelden worden gebruikt (verschillende tekstvoorbeelden staan op [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) ter beschikking).

## HOGE FLEXIBILITEIT DANKZIJ MODULAIR DESIGN

Dankzij het flexibel te combineren design kan de wandknop individueel worden toegepast:

- ✓ Lijm- of schroefmontage met het bijgeleverde montage materiaal in het bijgeleverde wisselframe
- ✓ Integratie in bestaande schakelaarseries (met 55mm-frame) van de meest gangbare fabrikanten
- ✓ Montage op een vrije inbouwdoos met de daarvoor geoptimaliseerde montageplaat
- ✓ Integratie in de Homematic IP Tafelhouder (HmIP-DS55) voor een langere levensduur van de batterij

## ZEER SNELLE MONTAGE

Eenvoudige montage zonder bekabeling dankzij de batterijvoeding en draadloze communicatie. De knop kan worden aangebracht op de plek waar hij nodig is. Hij is bijv. geschikt voor de montage op wanden, op glas of aan meubelstukken en wordt heel eenvoudig zonder stroomkabel geïnstalleerd. Voor de montage zijn alleen de meegeleverde plakstrips of schroeven benodigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is de knop ook voor huurwoningen geschikt.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	
Zonder frame	55 x 55 x 20 mm
Met frame	86 x 86 x 22 mm
Gewicht	95 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	142308A0
EAN-code	4047976423088
Apparaatcode	HmIP-WRC6
Verpakkingseenheid	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	182,0 g

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Wandknop – 6-voudig  
 Tekstvoorbeelden  
 Wisselframe en montageplaat  
 Montagemateriaal  
 1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)  
 Handleiding