


COMMANDE INTELLI-
GENTE DE LA PORTE DU
GARAGE PAR PRESSION
D'UN BOUTON

Module pour motorisations Hörmann

HmIP-MOD-HO

Le module pour motorisations Hörmann permet d'intégrer facilement la commande de la porte du garage ou du portail dans le système Homematic IP Smart Home : les motorisations de porte/portail peuvent être très facilement pilotées via l'application pour smartphone et par télécommande Homematic IP.

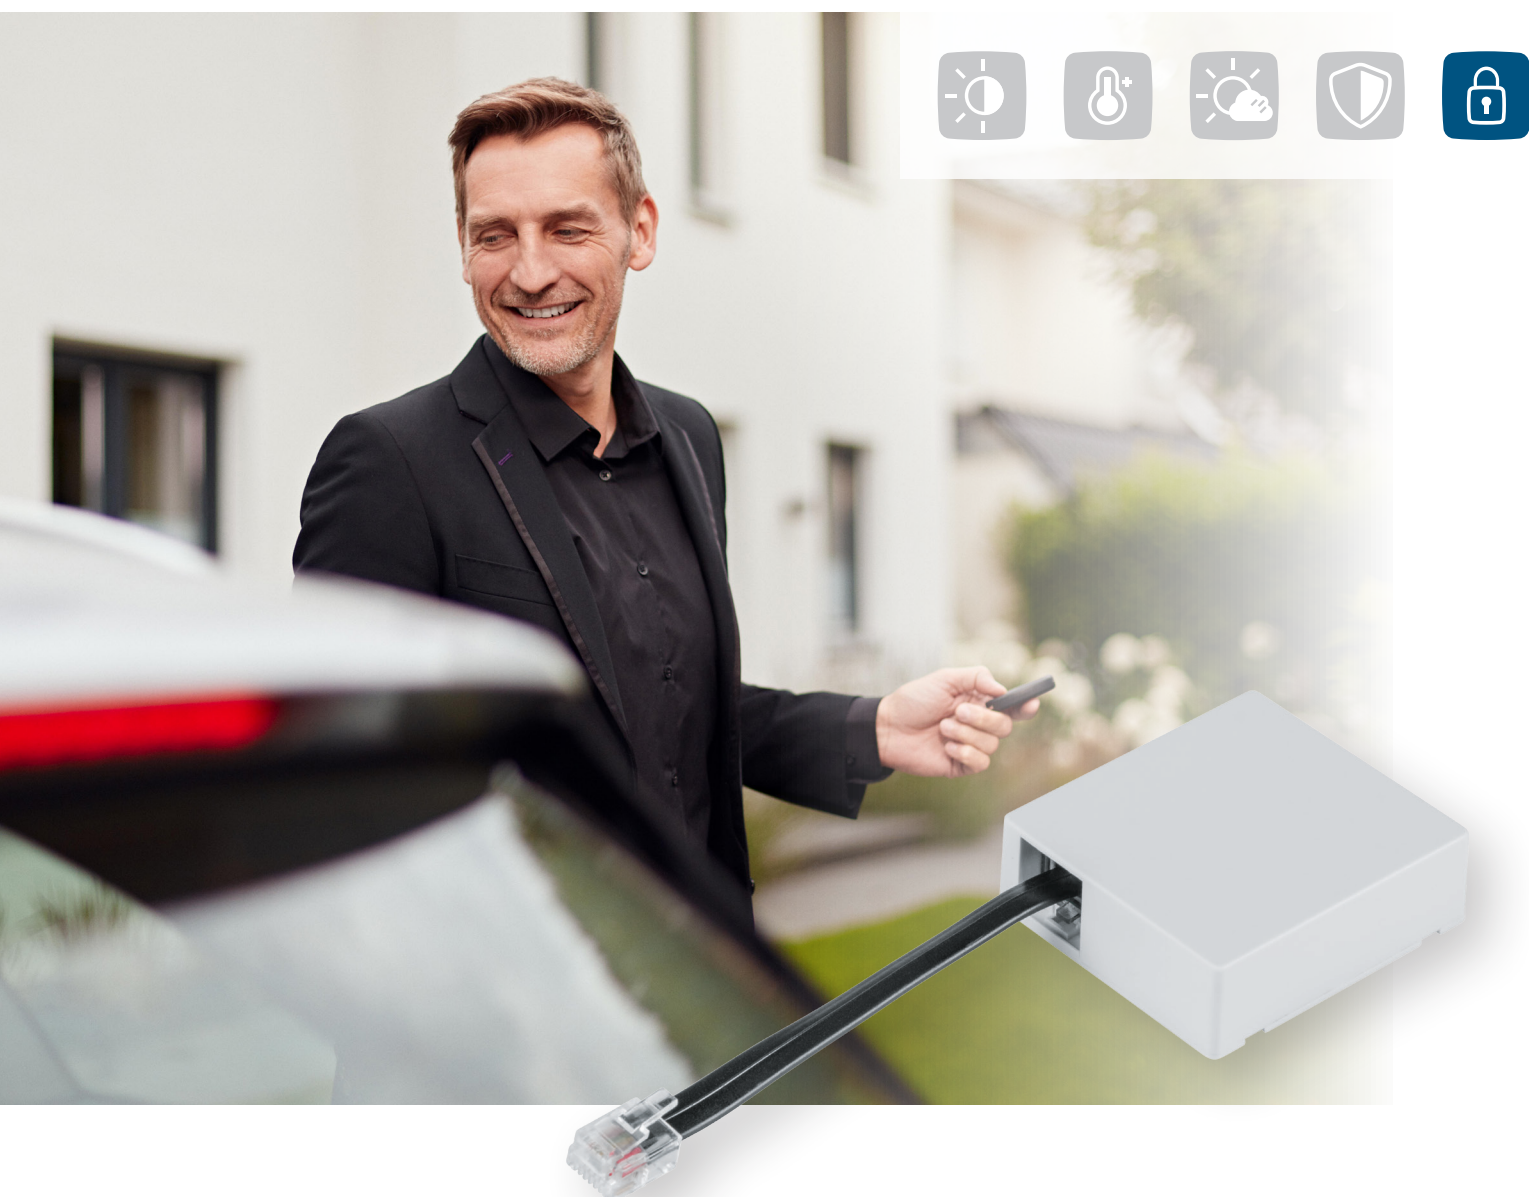

homematic ^{IP}
Un intérieur intelligent et agréable.



Montage facile par encliquetage, sans outils



Commande facile de la porte du garage : ouverture, fermeture, position d'aération

Affichage de l'état : ouvert, fermé, en marche

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à un Homematic IP Access Point grâce à l'application pour smartphone et un Cloud Service gratuits.

* Sans visibilité directe sur la porte, une barrière lumineuse supplémentaire est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Assuré par la motorisation Hörmann
Température ambiante	-20 à +60 °C
Dimensions (l x H x P)	48 x 52 x 16 mm
Poids	26 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	250 m

COMMANDE INTELLIGENTE DES PORTES DE GARAGE ET DES PORTAILS

Le module permet de commander facilement l'ouverture et la fermeture des portes de garage et des portails via l'application Homematic IP. La commande est également possible via différentes télécommandes et touches Homematic IP. Les profils horaires de l'application permettent d'automatiser les ouvertures et les fermetures (de portails, par exemple).

CONVIENT À UN GRAND NOMBRE DE MODÈLES HÖRMANN

Compatible avec les motorisations suivantes :

- ✓ SupraMatic série 3 E/P
- ✓ SupraMatic HT3
- ✓ RotaMatic/P/PL série 1 (à partir de 09/2010) et série 2
- ✓ LineaMatic/P/H série 1 (à partir de 10/2009) et série 2
- ✓ VersaMatic/P
- ✓ WA300 S4
- ✓ WA300 R S4

Adaptateur HCP nécessaire, réf. Hörmann 4510204:

- ✓ Liftronic 700-2/800-2
- ✓ RollMatic 2
- ✓ SupraMatic/ProMatic Serie 4

SURVEILLANCE DES PORTES DE GARAGE

L'application Homematic IP permet de contrôler à tout moment l'état de la porte du garage (en marche, ouverte, fermée, entrouverte pour aération).

MONTAGE FACILE SANS OUTILS

Boîtier parfaitement adapté au montage dissimulé dans les motorisations Hörmann compatibles. Parce qu'ils s'insèrent facilement dans le système de motorisation, le câble de raccordement et les connecteurs assurent un raccordement rapide et sans outils. Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire, car celle-ci est assurée par la motorisation Hörmann.

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	153986A0
Code EAN	4047976539864
Désignation synthétique	HmIP-MOD-HO
Unité de conditionnement	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48 mm
Poids total	116,2 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Module pour motorisations Hörmann
Câble de raccordement
Notices d'utilisation et autocollants code QR