


ENERGIE
BESPAREN
EN VEILIGHEID
VERHOGEN

Raam- en deurcontact met magneet

HmIP-SWDM

Het raam- en deurcontact detecteert onmiddellijk het openen of sluiten van ramen en deuren. Het bewaken van de ramen beveiligt niet alleen het huis, maar bespaart tegelijkertijd ook waardevolle energie, omdat tijdens het ventileren automatisch de kamertemperatuur wordt verlaagd.

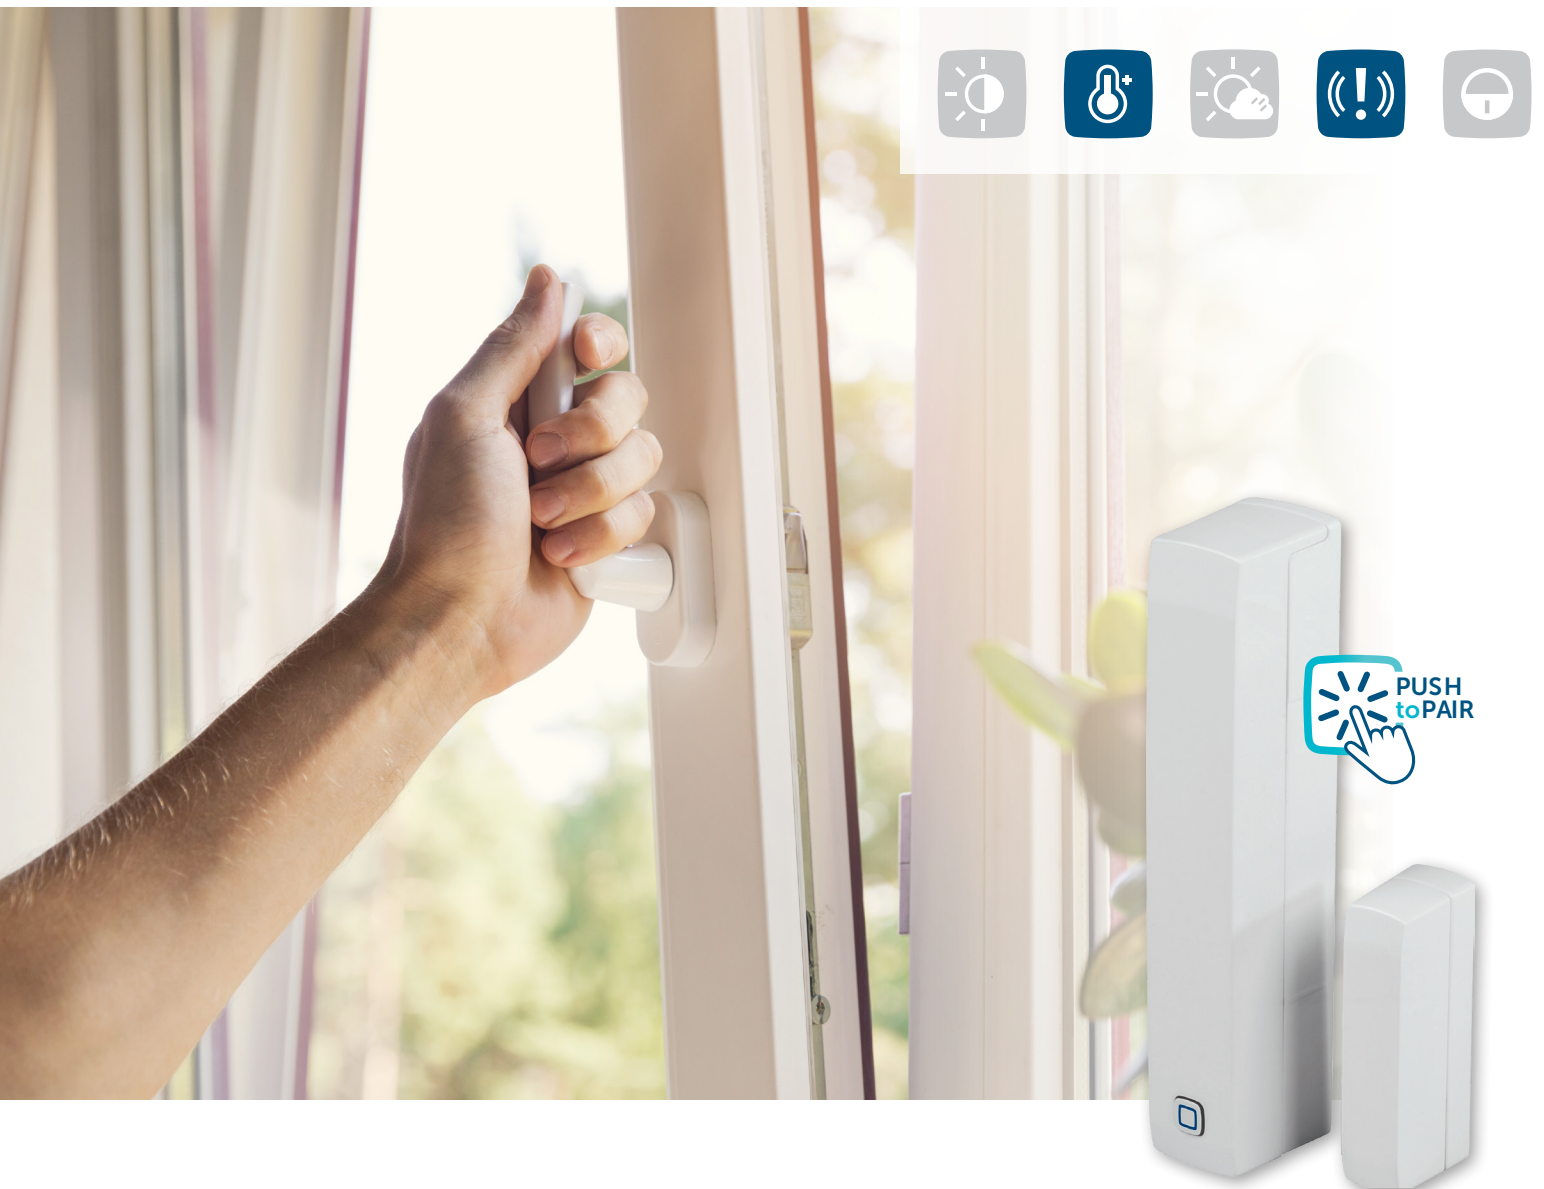


homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

BEWAKING VOOR EEN VEILIG THUIS

Het openen en sluiten van ramen en deuren wordt direct gedetecteerd en in de Homematic IP App weergegeven. In combinatie met een Homematic IP Alarmsirene (bijv. HmIP-ASIR-2) wordt het thuis nog veiliger: wanneer een raam of deur wordt geopend, gaat automatisch een luid alarm af.

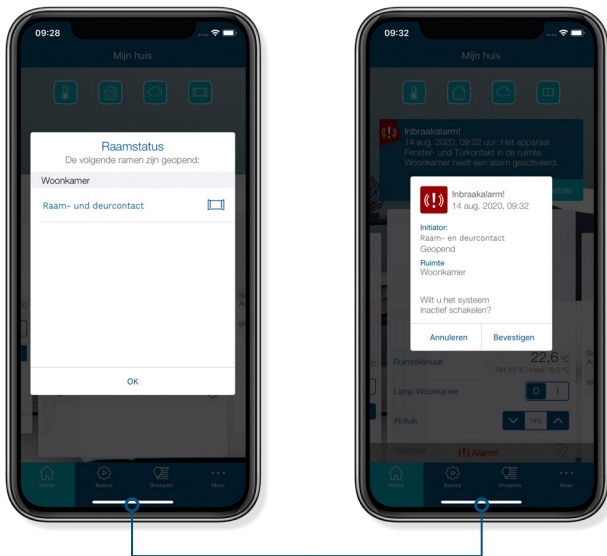

Weergave van geopende ramen of deuren en alarmmeldingen in de Homematic IP App

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Onafhankelijke werking (push-to-pair)
- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

FRISSE LUCHT ZONDER ENERGIEVERSPILLING

In combinatie met Homematic IP Radiatorthermostaten wordt de kamertemperatuur tijdens het ventileren automatisch verlaagd. De verlaagde temperatuur kan zelfs individueel worden ingesteld. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG BIJ HET VERLATEN VAN HET HUIS

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van alle ramen en deuren in het smarthome – voor een veilig gevoel, zowel bij het verlaten van het thuis als onderweg.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

- ✓ Bij de onafhankelijke werking (push-to-pair) kunnen tot acht Homematic IP Radiatorthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) direct worden aangeleerd. Dit maakt het automatisch verlagen van de kamertemperatuur bij het ventileren mogelijk.
- ✓ Met een access point vinden de configuratie en statusindicatie via de gratis Homematic IP Smartphone App plaats. Dit maakt de combinatie met een groot aantal Homematic IP apparaten mogelijk voor een uitgebreide functionaliteit.

EENVOUDIG PLAKKEN OF SCHROEVEN

Met behulp van het bijgeleverde montage materiaal kunnen het contact en de magneet naar keuze met schroeven of plakstrips worden bevestigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is het raamcontact zelfs voor huurwoningen geschikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Stroomopname	35 mA max.
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 tot +50°C
Afmetingen elektronische unit (b x h x d)	102 x 18 x 25 mm
Afmetingen magneetcontact (b x h x d)	48 x 11 x 13 mm
Gewicht elektronische unit	46 g (incl. batterijen)
Gewicht magneetcontact	17 g (incl. magneet)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz
	869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	151363A0
EAN-code	4047976513635
Apparaatcode	HmIP-SWDM
Verpakkingseenheid	144
Afmetingen verpakking	122 x 93 x 36 mm
Gewicht incl. verpakking	138,0 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Raam- en Deurcontact met magneet
Magneetcontact en afstandhouder
Dubbelzijdige plakstrips (2x) en schroeven (4x)
1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)
Handleiding