


RISPARMIARE
ENERGIA E
GUADAGNARE
SICUREZZA

Contatto per Finestre e Porta con magnete

HmIP-SWDM-2


Questo Contatto per Finestre e Porta rileva immediatamente l'apertura o la chiusura di finestre e porte. Il monitoraggio delle finestre consente di sentirsi sicuri in casa e allo stesso tempo di risparmiare preziosa energia quando si arieggiano gli ambienti abbassando automaticamente la temperatura.

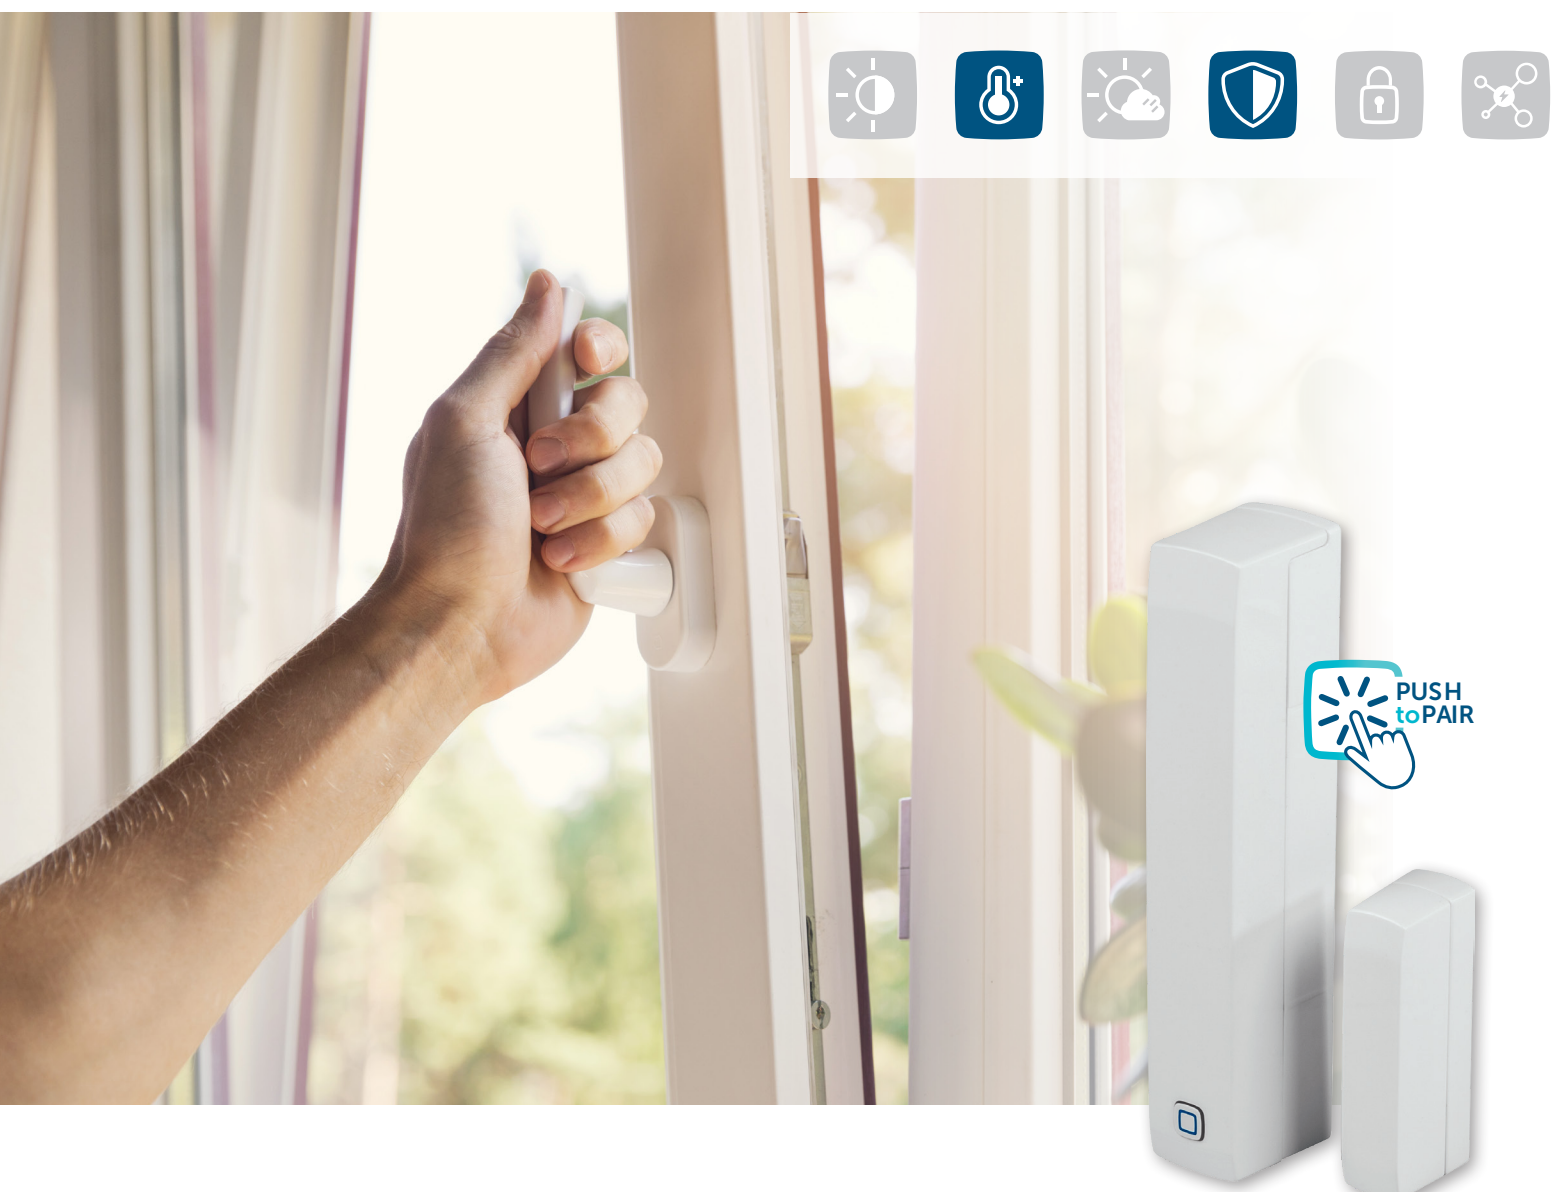

homematic ^{IP}
Smart living, semplicemente confortevole

SISTEMA DI MONITORAGGIO PER UNA CASA SICURA

L'apertura o la chiusura di finestre e porte viene subito rilevata e visualizzata nell'applicazione Homematic IP App. Abbinato a un dispositivo Homematic IP Sirena d'Allarme (ad es. HmIP-ASIR-2) questo contatto aggiunge ancora più sicurezza in casa: all'apertura di una finestra o di una porta si attiva automaticamente un allarme molto potente.

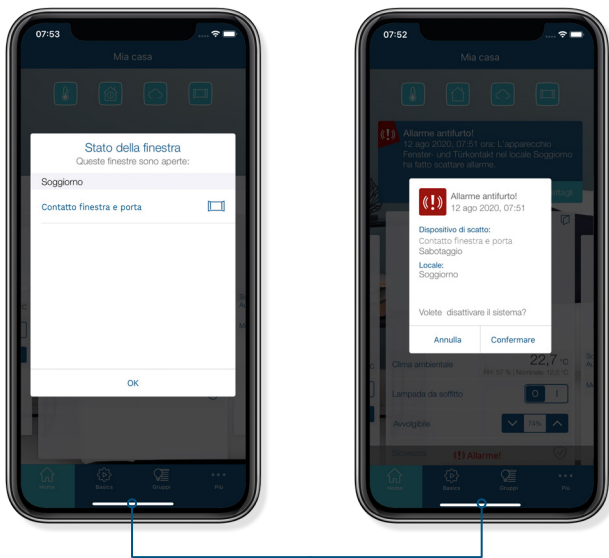

Visualizzazione di finestre o porte aperte e messaggi di allarme nell'app Homematic IP

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V
Corrente assorbita	35 mA max.
Durata batterie	4 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -10 e +50°C
Dimensioni centralina elettronica (L x A x P)	102 x 18 x 25 mm
Dimensioni contatto magnetico (L x A x P)	48 x 11 x 13 mm
Peso centralina elettronica	46 g (comprese batterie)
Peso contatto magnetico	17 g (compreso magnete)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	200 m

ARIEGGIARE SENZA SPRECARE ENERGIA

Collegato al dispositivo Homematic IP Termostato per Radiatori consente di abbassare automaticamente la temperatura interna quando si arieggia l'ambiente. L'abbassamento della temperatura può essere definito per singoli ambienti. Quando la finestra viene chiusa il sistema ripristina automaticamente la temperatura ottimale per il benessere.

TUTTO SOTTO CONTROLLO QUANDO SI ESCE DI CASA

L'applicazione Homematic IP App consente di visualizzare una panoramica aggiornata di tutte le finestre e le porte inserite nel sistema Smart Home per sentirsi sicuri quando si esce di casa o si è in viaggio.

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

- ✓ Nel funzionamento stand alone (sistema Push to Pair) è possibile inizializzare direttamente fino a otto dispositivi Homematic IP Termostato per Radiatori – basic (HmIP-eTRV-B). In questo modo il sistema può abbassare automaticamente la temperatura quando si arieggiano gli ambienti.
- ✓ Se si utilizza un Access Point, tramite l'app gratuita per smartphone Homematic IP è possibile eseguire la configurazione e visualizzare lo stato dei dispositivi. Questa soluzione consente l'abbinamento con diversi apparecchi Homematic IP per ampliare la gamma di funzioni.

FACILE DA INSTALLARE CON COLLA O VITI

Il materiale di montaggio incluso nella fornitura consente di fissare il contatto e il magnete con viti oppure con strisce adesive. Una volta rimosse, le strisce adesive non lasciano residui e quindi il contatto per finestre è adatto anche per le abitazioni in affitto.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	151363A0
Codice EAN	4047976513635
Sigla	HmIP-SWDM-2
Unità di imballaggio	144
Dimensioni imballaggio	122 x 93 x 36 mm
Peso, imballaggio compreso	138,0 g

FORNITURA

Homematic IP Contatto per Porta e Finestre con magnete
 Contatto magnetico e distanziatore
 Strisce biadesive (2) e viti (4)
 2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V
 Istruzioni per l'uso